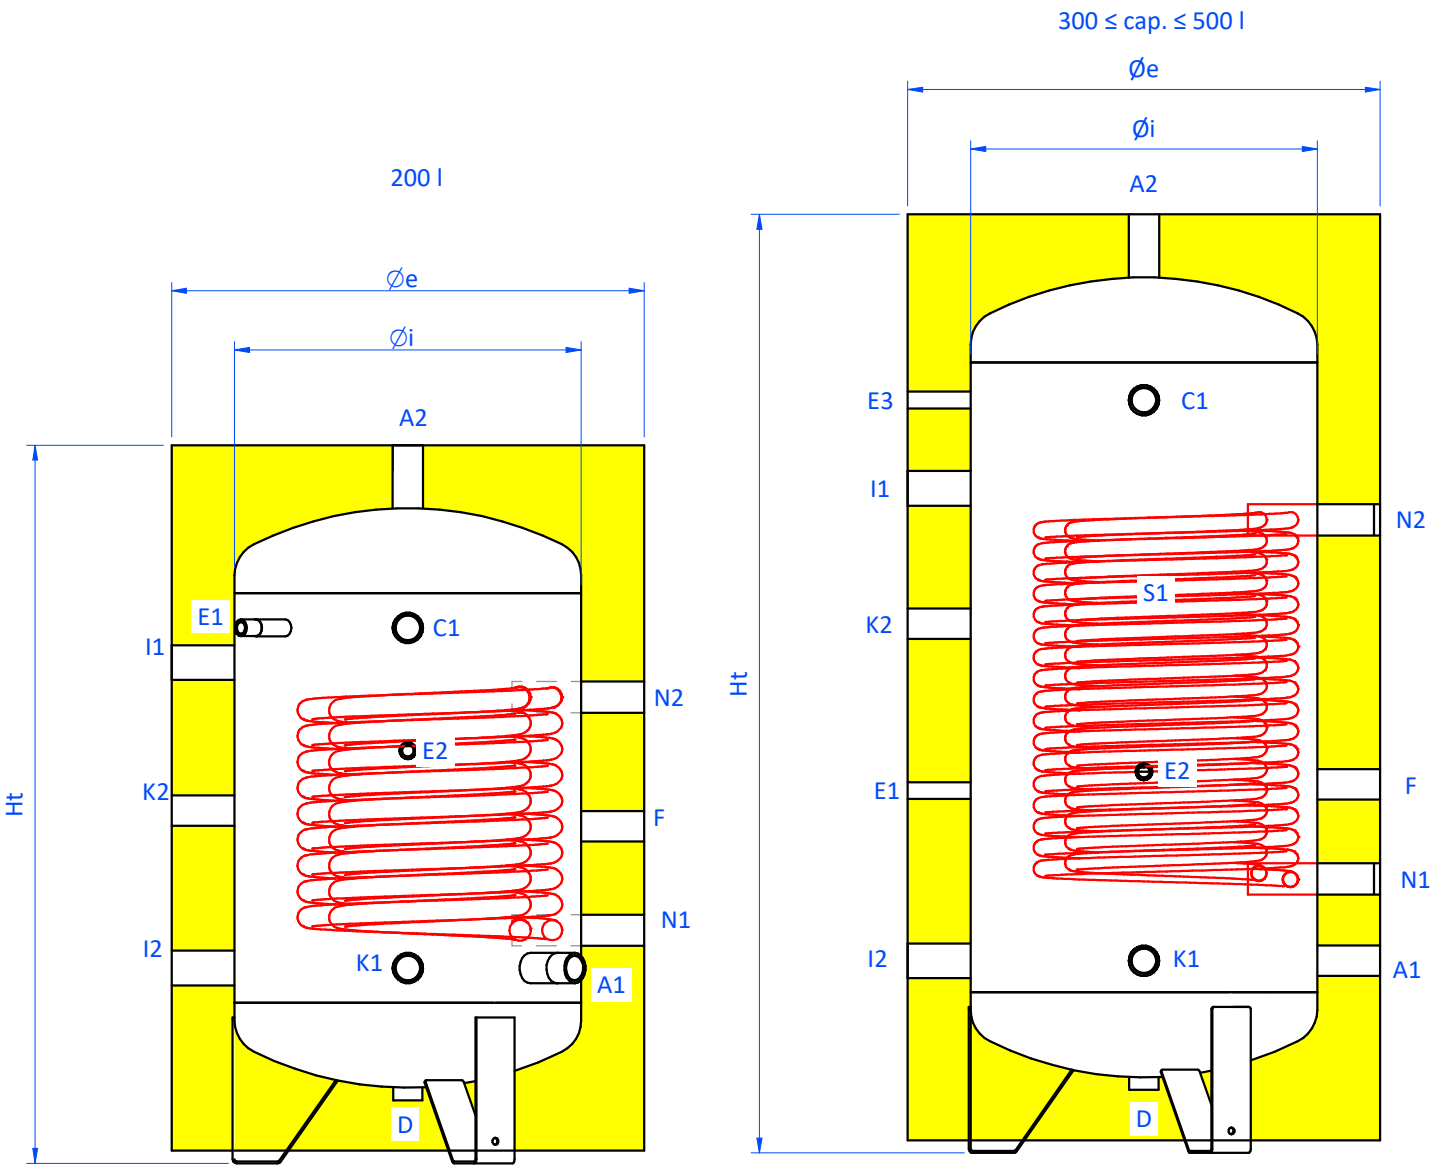


Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
C1	Anodo Anode
D	Scarico Drain
E1 ... E3	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
F	Ricircolo Recirculation
I1-I2	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1 - K2	Ausiliario Auxiliary
N1	uscita scambiatore exchanger output
N2	ingresso scambiatore exchanger input
S1	Serpentino inferiore Lower exchanger

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	C1 [pollici-inch]	D [pollici-inch]	E1 - E2 [pollici-inch]	E3 [pollici-inch]	F [pollici-inch]	I1 [pollici-inch]	I2 [pollici-inch]	K1 - K2 [pollici-inch]	N1 - N2 [pollici-inch]
200	819040170X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4
300	819040171X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4
400	819040173X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4
500	819040172X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	A1 [mm]	C1 [mm]	D [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	E3 [mm]	F [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]	N1 [mm]	N2 [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]
200	819040170X	550	750	1140	1350	310	840	120	850	655	-	535	795	*310*	370	740	310	560
300	819040171X	550	750	1490	1650	305	1195	120	575	605	1195	585	1095	*295*	435	1005	305	840
400	819040173X	550	750	1990	2100	305	1665	120	695	605	1665	585	1455	315	435	1165	305	1305
500	819040172X	650	850	1770	1945	320	1320	120	710	620	1470	600	1320	*330*	450	1195	330	1170

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T max [°C]	S1 [m²]	p max serp. p max exc [bar]	T max serp. T max exc [°C]
200	Decap.(Pickling)/Passiv.	PU-F	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	2	12	110
300	Decap.(Pickling)/Passiv.	PU-F	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	3	12	110
400	Decap.(Pickling)/Passiv.	PU-F	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	4	12	110
500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PU-F	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	5	12	110

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

** Q1: altezza dal centro del boccaporto a terra
height from inspection hole center to the ground

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PU-F	Poliuretano espanso flessibile/Flexible insulation

2	MODIFICATO LAYOUT	DATA	29/04/2025
N°	REVISIONE	APPROVATO	M.Marrughi
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	REVISIONATO	P.D'Ottavio
TRATTAMENTO/FINITURA		SCALA 1:5 / PESO	
MATERIALE		DATA	20/01/2025
		APPROVATO	M.Marrughi
		DISEGNATO	E.Soprani

fiorini INDUSTRIES
e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it
tel. (+39)0543 723197

OGGETTO:
TABELLA DIMENSIONALE SMART INOX HP1 VERT

CODICE
81904D025X

REVISIONE 2 | SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 01/08/2025 - stazione140