


BIS RapidRail® Balkklem

bevestiging aan stalen balk

(G 40 05)

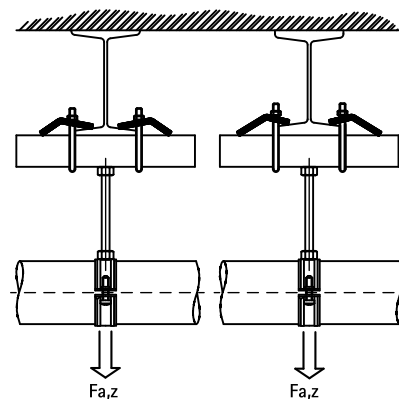


Voordelen en kenmerken


- voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of lassen
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- per bevestigingspunt steeds 2 stuks gebruiken

Art.nr.	A (mm)	G	L	B (mm)	H (mm)	b (mm)	s (mm)	T _(max.) (Nm)	Voor rail	F _{a,z} (N)	VPE 1
6585011	< 16	M6	45 mm	50	75	31	4,0	15,0	WM0 - 30	2.500	50
6585014	< 20	M8	60,9 mm	80	100	44	4,0	15,0	WM35	2.000	50

Let op! Toelaatbare belasting (Fa,z) is alleen per set van balkklemmen, per belastings situatie moet de max. toelaatbare belasting van de rail berekend worden.

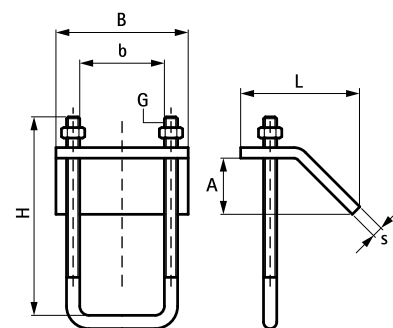

6585011

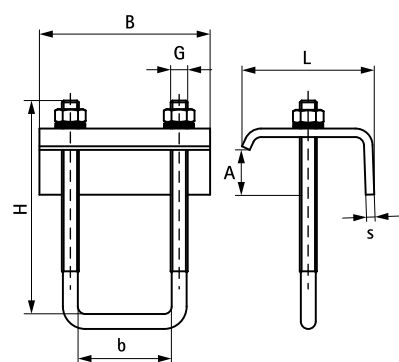

6585014