


Remeha - REM AZORRA ACE 250 HB.HK403

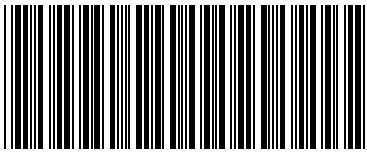

Artikelnummer	2850592529
Fabrikaat	Remeha
Typenummer	7785412
Artikelnummer Leverancier	7785412
EAN Code	3661238792968

Minimale afname	1
-----------------	---

Productomschrijving

Er is geen productomschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Beschermingsgraad (IP)	
Beschermingsgraad (IP)	
Hoogte	1760 mm
Hoogte	1760 mm
Zelflerend	Nee
Zelflerend	Nee
Solar-integratie	Nee
Solar-integratie	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Opgenomen vermogen	0.68 kW
Opgenomen vermogen	0.68 kW
Vermogen standby-periode volgens EN 16147	0.03 kW
Vermogen standby-periode volgens EN 16147	0.03 kW
Type koudemiddel	R290
Type koudemiddel	R290
Breedte	705 mm
Breedte	705 mm
Verstelbare lucht uitblaas	Ja
Verstelbare lucht uitblaas	Ja
Diepte	705 mm
Diepte	705 mm

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met luchtkanaalaansluiting	Ja
Met luchtkanaalaansluiting	Ja
Global warming potential (GWP) van het medium in het product	3
Global warming potential (GWP) van het medium in het product	3
Drie fase uitvoering	Nee
Drie fase uitvoering	Nee
Met digitaal display	Ja
Met digitaal display	Ja
Nom. inhoud	243 l
Nom. inhoud	243 l
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Capaciteitsprofiel	XL
Capaciteitsprofiel	XL
Met verwarmingsaansluiting	Ja
Met verwarmingsaansluiting	Ja
Geschikt voor vloermontage	Ja
Geschikt voor vloermontage	Ja
Koudemiddelinhoud	0.15 kg
Koudemiddelinhoud	0.15 kg
Model	Monobloc
Model	Monobloc
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Gewicht	113 kg
Gewicht	113 kg
Aansluitspanning	230 V
Aansluitspanning	230 V
Met circulatie-aansluiting	Ja
Met circulatie-aansluiting	Ja
Verwarmingselement met speksteen huls	Nee
Verwarmingselement met speksteen huls	Nee
Type thermostaat	Elektronisch
Type thermostaat	Elektronisch
Ingangsvermogen aanvullende verwarming	1.8 kW
Ingangsvermogen aanvullende verwarming	1.8 kW
Bedrijfsdruk (waterzijdig)	1.5 bar

Bedrijfsdruk (waterzijdig)	1.5 bar
Warmtebron	Ruimtelucht of buitenlucht
Warmtebron	Ruimtelucht of buitenlucht
Anode beveiliging	Titanium
Anode beveiliging	Titanium
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I