


BIS Railverbinder

constructies met BIS RapidRail®



(G 35 25)

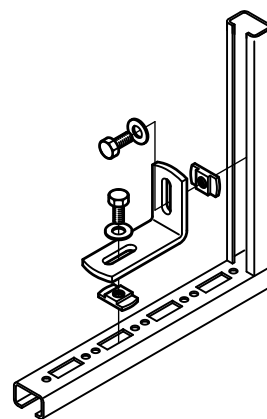

Voordelen en kenmerken

- voor het maken van constructies met montagerail
- geschikt voor rail WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Art.nr.	a (°)	T _(max.) (Nm)	Voor rail	VPE 1
6585090	90°	15,0	WM0 - 35	50
6585135	135°	15,0	WM0 - 35	50

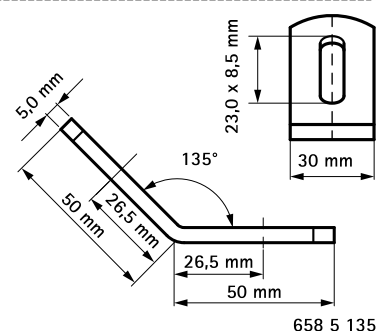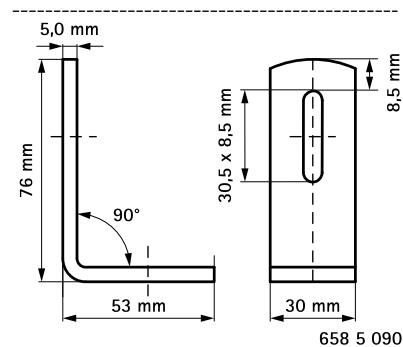

Complementair
BIS RapidRail® Montagerail

Alternatief
BIS RapidRail® Verbinder 90°